



# Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Nederlandse




Lees deze handleiding zorgvuldig door en  
bewaars deze voor later gebruik.


**Zwembadset WATERFUN**

Artikelnr.: 3000005 / 3000005CH


## KURZANLEITUNG / QUICK START GUIDE / NOTICE SOMMAIRE / GUIDA STRUČNÁ PŘÍRUČKAG / STRUČNÝ NÁVOD / KRATKA NAVODILAG / GYORS

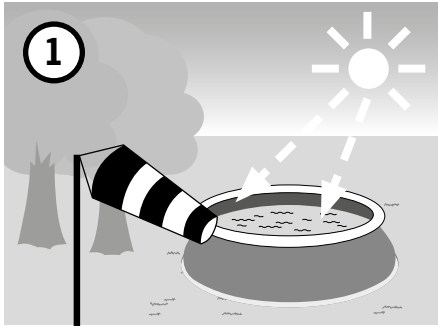


- Ⓓ Pool-Standort wählen
- ⓊK Selection of pool location
- Ⓕ Sélection de l'emplacement
- Ⓘ Scegliere il luogo per la piscina
- ⓃL Locatie zwembad kiezen
- Ⓔ Välja placering för bassängen
- ⒸZ Pool-volba místa
- ⓂK Zvolte miesto inštalácie bazény
- ⓇO Selectarea locului de amplasare a piscinei

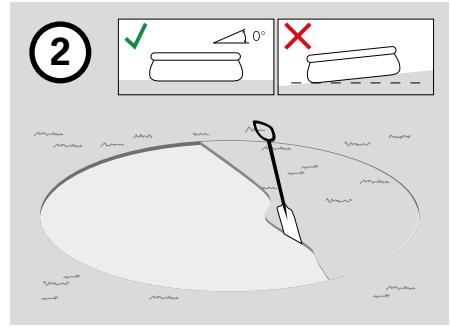

- Ⓓ Untergrund vorbereiten
- ⓊK Preparing the foundation/ground
- Ⓕ Préparation du terrain
- Ⓘ Scegliere il luogo per la piscina
- ⓃL Ondergrond voorbereiden
- Ⓔ Förbereda underlaget
- ⒸZ příprava podkladu
- ⓂK Pripravte podklad
- ⓇO Pregătirea solului de bază


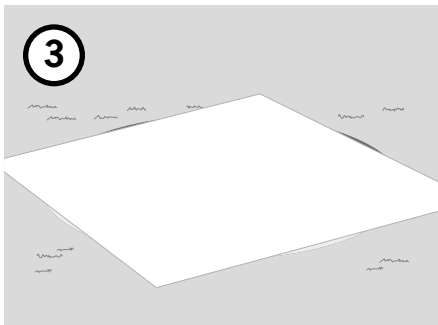


- Ⓓ Vlies auslegen
- ⓊK Installation of floor protection fleece
- Ⓕ Pose du tapis feutre
- Ⓘ Posare il velo protettivo
- ⓃL Vlies uitleggen
- Ⓔ Lägga ut duken
- ⒸZ Položení rouna (vlákny)
- ⓂK Rozložte podložku
- ⓇO Amplasarea păturii drenante

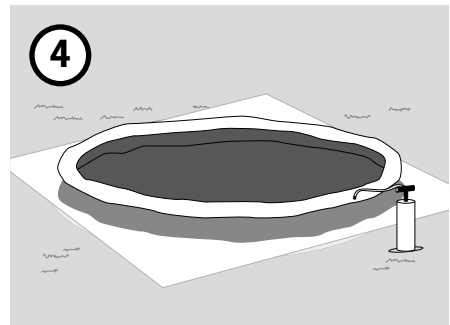

- Ⓓ Folie auslegen & Luftwulst aufblasen
- ⓊK Installation of liner & inflation of tube ring
- Ⓕ Déploiement du liner & Gonflage du boudin
- Ⓘ Posare il liner e gonfiare l'anello superiore
- ⓃL Folie uitleggen & luchtrand opblazen
- Ⓔ Lägga ut folien och blåsa upp luftvulsten
- ⒸZ Folie položena & vzduch vytlačen
- ⓂK Rozložte fóliu a nafúknite nafukovací diel
- ⓇO Întinderea foliei și umflarea elementul gonflabil

## RAPIDA / BEKNOPTÉ HANDLEIDING / KORTFATTAD BRUKSANVISNING ÚTMUTATÓ / MANUAL CU INTRUCȚIUNI PE SCURT

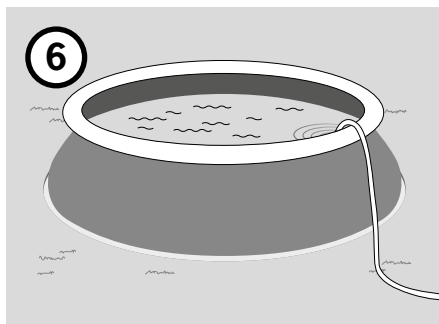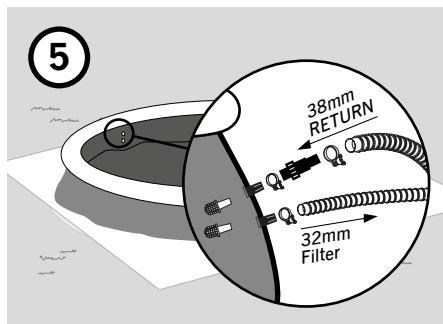

- Ⓓ Ventile und Filteranlage anschließen
- ⓊⓀ Connection of valves and filter system
- Ⓕ Raccordement vanes et installation de filtrage
- Ⓘ Collegare le valvole e l'impianto filtrante
- ⓃⓁ Ventielen en filterinstallatie aansluiten
- Ⓢ Ansluta ventiler och filteranordning
- ⒸⓏ Připojení ventilu a filtrační systém
- ⓈⓀ Pripojte ventily a filtračné zariadenie
- ⒹⓀ Racordarea ventilelor și instalației de filtrare

- Ⓓ Mit Wasser befüllen
- ⓊⓀ Filling with water
- Ⓕ Remplissage d'eau
- Ⓘ Riempire con acqua
- ⓃⓁ Met water vullen
- Ⓢ Fylla bassängen med vatten
- ⒸⓏ Naplnit vodou
- ⓈⓀ Naplňte bazén vodou
- ⒹⓀ Umplerea cu apă



### Houd de uitgebreide handleiding op de volgende pagina's aan.

- Ⓓ Eine ausführliche Anleitung in Ihrer Sprache steht im Internet unter <http://download.waterman-pool.com> für Sie bereit.
- ⓊⓀ Detailed instructions in your language can be found on the Internet at <http://download.waterman-pool.com> for you.
- Ⓕ Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible sur le site Internet <http://download.waterman-pool.de>
- Ⓘ Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in Internet all'indirizzo <http://download.waterman-pool.de>
- Ⓢ En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under adressen <http://download.waterman-pool.de>
- ⒸⓏ Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu jsou pro vás připraveny pod <http://download.waterman-pool.de>
- ⓈⓀ Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete na stránke <http://download.waterman-pool.de>
- ⒹⓀ Un manual cu instrucțiuni detaliate vă stă la dispoziție pe internet pregătit în limba dumneavoastră la <http://download.waterman-pool.de>



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Een voorwaarde voor het gebruik van een zwembadset is, dat deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, welke staan beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding. Om het verdrinken van kinderen te voorkomen, wordt geadviseerd, de toegang tot het zwembad af te sluiten. De toegang tot het zwembad moet zodanig worden afgesloten, dat kinderen jonger dan 5 jaar zich niet ongemerkt in het water van het zwembad kunnen begeven. De afsluiting kan worden uitgevoerd met een kinderveilig hek of een kinderveilige afdekking/overkapping van het gehele zwembad, aangevuld met een alarminstallatie. Alle veiligheidsinrichtingen zijn nuttige hulp-

middelen, maar zijn echter geen vervangen van het continu en zorgvuldig toezicht door volwassen personen.



Tijdens het baden mogen de toegangsinrichtingen tot het zwembad (bijvoorbeeld ladders) niet worden verwijderd. Na afloop van het zwemmen moeten de ladders volledig van het zwembad worden verwijderd of zodanig worden beveiligd, dat onbevoegde toegang niet mogelijk is (wij adviseren bijvoorbeeld het gebruik van een veiligheidsladder met afneembare of opklapbare en afsluitbare treden).


## KOOPINFORMATIE/TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opmerking:

Dit zwembad voldoet aan de norm

EN 16562-1 en is een bouwset voor een

opzetzwembad.

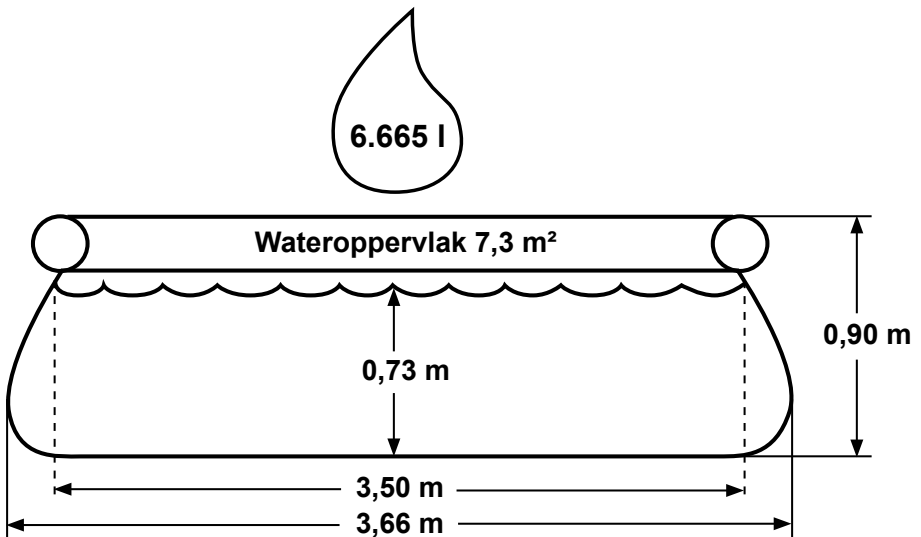

Gebruik	Opzetbassin
Bouwsettype	Zelfdragend zwembad met opblaasbare luchtring
Aantal personen nodig voor opbouwen	 min. 2 personen
Tijd benodigd voor opbouw	 15 minuten (zonder grondwerkzaamheden, zonder vullen met water)
Inhoud set	Zwembad, veiligheidsladder, zandfilterinstallatie
Waterdichtheidsklasse	WO: 0 It
Benodigd gereedschap voor het opbouwen:	<input type="checkbox"/> Richtsnoer <input type="checkbox"/> Waterpas <input type="checkbox"/> Spade & schop <input type="checkbox"/> Evt. trilplaat <input type="checkbox"/> Duimstok <input type="checkbox"/> Platte schroevendraaier <input type="checkbox"/> Ringsleutel 10 <input type="checkbox"/> Koord <input type="checkbox"/> Pen <input type="checkbox"/> Markeerspray of meelfles
Extra benodigd materiaal	<input type="checkbox"/> Bodembeschermvlies <input type="checkbox"/> Eventueel fijn zand <input type="checkbox"/> Wateronderhoudsproducten
Nuttige toebehoren	<input type="checkbox"/> Bodemzuiger <input type="checkbox"/> Schepnet <input type="checkbox"/> Afdekzeil <input type="checkbox"/> Drijvende dosering <input type="checkbox"/> Watertestapparaat
Meegeleverde veiligheidsstickers	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">               Wijzen op het risico van duiken           </div> <div style="text-align: center;">               Toezicht op kinderen door volwassene           </div> <div style="text-align: center;">               Wijzen op het risico van verdrinken           </div> </div>

Controleer voor het opzetten, of alle benodigde onderdelen conform de meegeleverde stuklijst aanwezig zijn±

## STUKLIJST

Aantal	Aanduiding	ArtikeInr.
1	Folie 3,66 x 0,91 m, inclusief reparatieset	57312
2	Zeef voor inloopmondstuk Bestway Pool inclusief slangenklem	F4030
1	Slang 38 mm 2 x 1,5 m in één stuk	2500059
1	Slang 32 mm 3 x 1,1 m in één stuk	2500060
1	Zandfilterinstallatie 4 m <sup>3</sup> /h	
1	Veiligheidsladder voor zwembad 1,07 m 2 x 3 treden	58330
1	Adapter	P5C183B

De zandfilterinstallatie en ook de ladder hebben elk een afzonderlijke montage- en gebruikshandleiding, die met het artikel is meegeleverd.

## VEILIG GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

- Duiken in het zwembad is verboden, nooit in ondiep water springen (ernstig en zelfs dodelijk letsel is mogelijk)
- Eerste hulp (hart-longen-reanimatie) leren en deze kennis regelmatig opfrissen. Dat kan in geval van nood levensreddend zijn.
- Alle gebruikers van het zwembad, ook de kinderen, informeren over wat te doen in geval van nood.
- Afdekzeilen voor het zwemmen compleet verwijderen, nooit onder afdekkingen duiken.
- Ladder voor het betreden van het zwembad op een veilige, vaste ondergrond plaatsen en regelmatig controleren of alle verbindingen nog goed vast zitten en er geen beschadigingen aanwezig zijn.
- Gebruik het zwembad nooit, wanneer men onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen.
- Chemicaliën voor de waterbehandeling nooit door elkaar mengen, chemicaliën voor het zwembad veilig afgesloten buiten bereik van kinderen houden.
- Nooit alleen zwemmen, kinderen en personen die niet kunnen zwemmen altijd alleen onder toezicht en eventueel met behulp van zwemhulpmiddelen in het zwembad laten. Alle gebruikers, in het bijzonder kinderen, worden aangemoedigd te leren zwemmen.
- Gebruik de meegeleverde veiligheidsstickers en bevestig deze op een goed zichtbare plaats in de nabijheid van uw zwembad (binnen 2000 mm).
- Breng reddingsmiddelen (haken, reddingsboeien, eerste hulp, noodnummer) aan in de nabijheid van het zwembad.
- Voer regelmatig een pH-waardemeting en een desinfectie uit. Alleen zo kunt u het verspreiden van ziektekiemen (bacteriën, virussen enzovoort) in het water voorkomen. Douche voor en na het baden. Nooit erg verhit in het water gaan of springen.
- Nooit op de zwembadrand zitten en geen overdreven waterbewegingen veroorzaken, in het bijzonder bij vrij opgestelde zwembaden.
- Vermijd rennen in de omgeving van het zwembad (gevaar voor uitglijden)
- Laat nooit dieren (honden, katten, vissen) in het zwembad baden
- Baad nooit in het donker en ook niet bij gevaarlijke weersomstandigheden (bliksem, donder, onweer)
- Zwem/duik nooit tussen de ladder en de zwembadwand (gevaar voor inklemmen)
- Een goed werkende telefoon en een lijst met noodnummers worden in de buurt van het zwembad bewaart.
- Klim nooit direct uit het zwembad maar gebruik altijd de ladder. Overmatige druk en duwen tegen de zwembadwand kunnen beschadiging of zelfs onherstelbare schade aan het zwembad tot gevolg hebben. Ga nooit op de zwembadrand/reling zitten
- Gebruik geen scherpe reinigungsapparaten of speelgoed, deze kunnen de binnenbekleding beschadigen.
- Controleer regelmatig alle schroefverbindingen op goede bevestiging en waarborg, dat er geen scherpe hoeken of randen aan het zwembad of aan de toebehoren (bijvoorbeeld de ladder) aanwezig zijn die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

## ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De aansluiting van de voedingsspanning voor uw zwembad moet met een aardlekschakelaar zijn gezekeerd (30 mA)
- Neem nooit elektrische apparaten mee in het zwembad en raak deze niet aan vanuit het zwembad.



- Vrijstaande filterinstallaties/pompen op 12 Volt moeten op minimaal 3 m afstand van het zwembad zijn gemonteerd, waarbij voor de stroombron een afstand van 3,5 m tot het zwembad moet worden aangehouden.
- Houd de DIN VDE 0100 deel 702 aan bij alle elektrische installaties van uw zwembad

## VEILIGHEID BIJ NIET ZWEMMEN

- Er is altijd een constant, actief en waakzaam toezicht nodig op zwakke zwemmers en personen die niet kunnen zwemmen door een volwassen toezichthouder (denk eraan, dat risico voor verdrinking bestaat bij kinderen jonger dan 5 jaar).
- Er wordt een volwassen persoon aangesteld, die het zwembad bewaakt wanneer het wordt gebruikt.
- Zwakke zwemmers of personen die niet kunnen zwemmen, moeten persoonlijke veiligheidsuitrusting dragen, wanneer zij in het zwembad gaan.
- Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt of bewaakt, moet alle speelgoed uit het zwembad en de omgeving worden verwijderd, om te voorkomen, dat kinderen daardoor worden aangetrokken.

## KEUZE VAN DE LOCATIE

Bepaal eerst, of het gekozen zwembad inderdaad zonder bouwvergunning of andere formaliteiten op de gekozen locatie mag worden opgesteld. Hierbij met er ook rekening mee worden gehouden, dat er geen leidingen (gas, water, stroom, telefoon enzovoort) in het montagegebied van uw nieuwe zwembad aanwezig zijn. Ingebouwde zwembaden mogen niet in laagwater- of grondwatergebied worden geïnstalleerd.

- Zonnige locatie: wij adviseren een locatie te kiezen, die zo lang mogelijk en zoveel mogelijk zonnestraling per dag heeft.
- Bomen mogen zich niet in de directe omgeving van het zwembad bevinden, omdat deze sterke vervuiling (bladeren, naalden, pollen) en schaduw veroorzaken.

- Wind: het is optimaal, de hoofdwindrichting zodanig te gebruiken, dat vervuiling dat op het wateroppervlak valt, in de richting van de skimmer wordt gedreven.
- Logistiek/buren: voor het gebruik van uw zwembad heeft u stroom nodig (met aardlekschakelaar beveiligd), water voor het bijvullen en een afvoerwateraansluiting/rioolaansluiting. Het is zinvol het zwembad zo dicht mogelijk bij het huis, eventueel bij het terras te plaatsen maar er moet altijd op worden gelet, dat technische problemen geen schade aan het huis kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld ontsnappend water, dat in de kelder stroomt). Let er ook op, dat buren niet te veel gestoord worden en men de locatie zo beschermt mogelijk (privésfeer) kiest.



## BODEMVOORBEREIDING ZWEMBAD





De beste ondergrond voor uw zwembad is een betonnen plaat (dikte circa 20 cm), die echter wel 100% waterpas moet zijn (terrassen enz. zijn kritisch/niet geschikt, want deze zijn onder afschot gemaakt). Plaats altijd eerst een beschermvlies.

Als alternatief kunt u ook zonder betonnen plaat opstellen, wanneer u op het volgende let:

- Gras, planten, wortels geheel verwijderen
- Grond zover bewerken, tot de ondergrond 100% waterpas is (nooit omspitten en ook geen zand gebruiken voor opvullen)
- Het zwembad moet op natuurlijke grond staan, nooit op een helling
- De ondergrond moet 100% waterpas zijn, maximale afwijking = 1 cm over het gehele opstellingsoppervlak, draagkracht van de ondergrond per meter zwembad-diepte = 1 ton.
- Comprimeer de ondergrond met een trilplaat


Plaats het zwembad niet direct op een veranda, houten terras, asfalt, omgespit zandbed, kiezels of steenachtige bodem.

Afmeting zwembad	Koordlengte
366 cm	190 cm

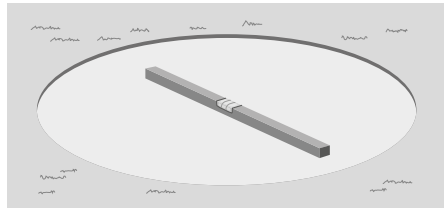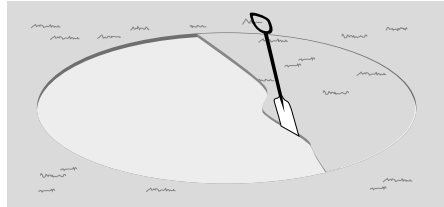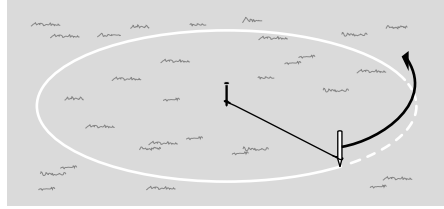


## VLIES UITLEGGEN

Nadat de grondvoorbereiding is afgerond en de ondergrond 100% waterpas is, moet een synthetisch bodembeschermingsvlies (niet meegeleverd) worden uitgelegd. Reinig de ondergrond nogmaals grondig en verwijder alle stenen/oneffenheden, die voor de folie een gevaar kunnen betekenen.

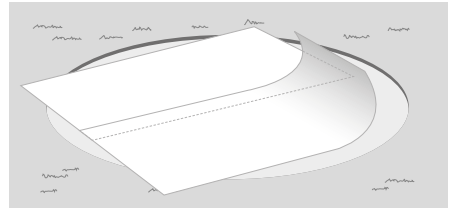

## FOLIE UITSPREIDEN


Daarna de folie uitspreiden (nooit over de bodem trekken en in geen geval met schoenen aan betreden) en uitrichten. De folie moet vlak en zo mogelijk zonder vouwen op de grond liggen.

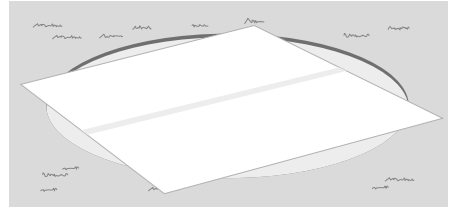


Nu kunt u als volgende stap de luchtrand opblazen. Gebruik hiervoor nooit een compressor of perslucht. Goed geschikt is bijvoorbeeld een handbediende luchtpomp. De luchtrand mag ook niet te veel worden opgeblazen, omdat door hete temperaturen de luchtband nog verder kan uitzetten.



De maximale luchtdruk is  
 $4,9 \text{ kPa} = 0,7 \text{ psi} = 0,049 \text{ bar}$ .

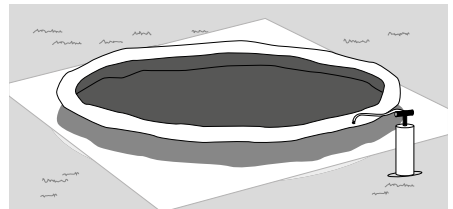


Opmerking: beschadigingen aan de luchtrand door een te hoge luchtdruk zijn geen terechte reclamatie en worden daarom niet door de garantie afgedekt.

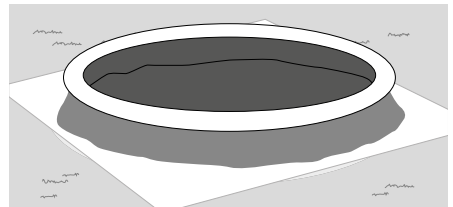


## MET WATER VULLEN


Sluit als eerste de beide transparante zeefventielen aan de binnenkant aan en van buiten de beide zwarte slangadapters in de wanddoorlaat van de zwembadwand. Nu kunt u de 32 mm slang direct op een slangadapter aansluiten. Voor de bevestiging van de 38 mm slang is een extra adapter meegeleverd. Sluit de slang aan op een afgemonteerde zandfilterinstallatie (zie afzonderlijke handleiding van de SF-installatie).

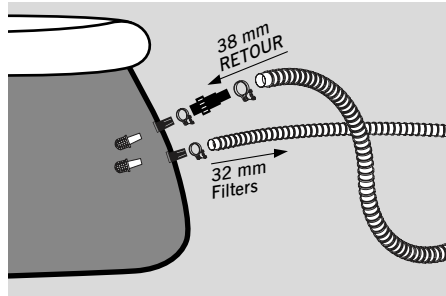

De 32 mm slang komt aan de zuigzijde van de pomp, de 38 mm slang op de aansluiting "return" van het 6-weg ventiel. Als alternatief kunt u ook de beide slangdoorvoeren van binnen in eerste instantie met de meegeleverde blauwe afsluitdoppen afdichten. In dat geval moet u echter het water tot net onder de ventielen vullen, en dan de aansluiting met de zandfilterinstallatie uitvoeren. Controleer ook nogmaals, of het afvoerventiel van het zwembad goed is gesloten.

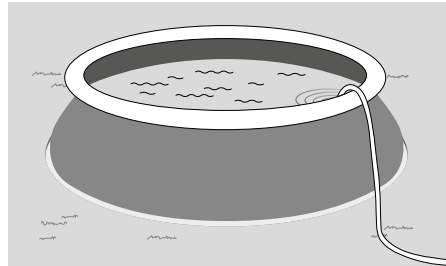

Gebruik nooit bronwater, regenwater, bluswater of water uit opvangbekkens om uw zwembad te vullen. De volggkosten voor het behandelen van niet geschikt water zijn aanzienlijk hoger dan de kosten voor leidingwater.

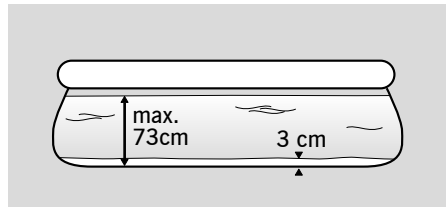

Vul uw zwembad bij voorkeur met een tuinslang en gebruik hiervoor uitsluitend drink-/leidingwater. Tot een hoogte van circa 3 cm kunt u vrouwen op de bodem nog probleemloos verhelpen of corrigeren. Let hierbij ook al op een gelijkmatige nivellering. Wanneer het water in hoogte aan de rand van het zwembad ongelijk is, dan is vermoedelijk de ondergrond van het zwembad niet correct genivelleerd en moet nogmaals worden gecorrigeerd.

Het maximale vulpeil van het zwembad is tot de onderste lasnaad van de luchtrand. Laat het zwembad tijdens het vullen met water nooit zonder toezicht. De maximale



vulhoeveelheid is 80% van de inhoud van uw zwembad.

Een te ver gevuld zwembad kan scheuren van de wand tot gevolg hebben. Bij veel regenval moet u eventueel water aftappen. Wanneer uitpuilingen aan de buitenwand van het zwembad zijn te zien, dan is vermoedelijk de ondergrond scheef en moet worden gecorrigeerd.

## ANSLUITING EN GEBRUIK VAN DE ZANDFILTERINSTALLATIE:

De zandfilterinstallatie moet op voldoende afstand van het zwembad op minimaal 3 meter afstand worden geïnstalleerd. Dit is uit veiligheidsoverwegingen nodig, zodat men niet vanuit het water onderdelen van de filterinstallatie die onder spanning staan kan aanraken. Gebruik de filterinstallatie alleen wanneer er niet wordt gezwommen dus wanneer zich geen personen in het water bevinden.

De filterinstallatie moet op een vaste ondergrond (bijvoorbeeld een betonnen plaat) worden opgesteld, nooit op het gras. De aansluiting van de voedingsspanning voor de filterinstallatie moet via een aardlekschakelaar zijn gezekeerd en mag niet via een verlengkabel worden uitgevoerd. De eigenlijke samenstelling van de zandfilterinstallatie wordt uitgevoerd zoals in de meegeleverde uitvoerige handleiding staat beschreven. De filterinstallatie wordt op het zwembad aangesloten conform de volgende tekening

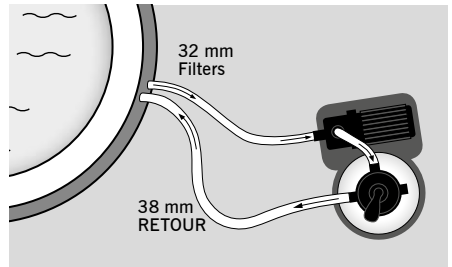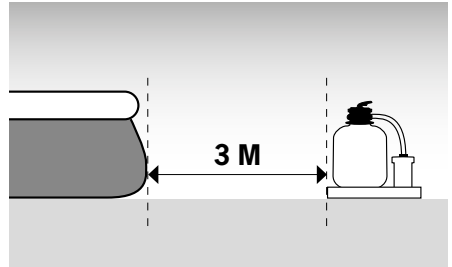

### ONZE TIP:

Om een nog betere mechanische reiniging van uw zwembad te realiseren, adviseren wij als optie de aansluiting van een skimmer/oppervlaktezuiger (niet meegeleverd). De skimmer wordt bovenaan de luchtrand opgehangen en aan de zuigzijde van de zandfilterinstallatie vanaf de binnenkant van het zwembad aangesloten. Met een skimmer realiseert u een aanzuigende werking op het wateroppervlak, zodat bijvoorbeeld bladeren direct worden afgezogen, voordat deze op de bodem van het zwembad terecht komen.

Passende skimmer = artikelnr. 58233



## TIPS VOOR OVERWINTEREN

Fast Set zwembaden zijn zodanig geconstrueerd, dat deze zeer snel kunnen worden opgezet en ook weer kunnen worden opgeruimd. Deze zijn vanwege het materiaal niet geschikt om in de winter met water gevuld te blijven staan. Het zwembad kan door het gewicht en de druk van ijs en sneeuw scheuren en moet in de herfst/winter worden opgeruimd. Het materiaal

kan bij temperaturen onder 8 °C/45 °F buiten beschadigd raken.

Bewaar uw Fast Set zwembad in de winter beschermt tegen knaagdieren en chemicaliën in een vorstvrije omgeving en buiten bereik van kinderen.

## ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Gebruik uitsluitend leidingwater en nooit bronwater voor het vullen van uw zwembad. Bronwater is vaak zeer sterk ijzerhoudend waardoor bij het doseren van waterbehandelingsmiddelen het zwembadwater bruin verkleurd.
- Stel direct na het opzetten de juiste pH-waarde van het water in en voer een eerste stochlorering van het water uit (als alternatief met andere waterbehandelingsmiddelen werken, indien gewenst)
- Water niet verder vullen dan tot de onderste lasnaad van de luchtrand.
- Nooit waterbehandelingsmiddel direct

in het water doseren, maar bijvoorbeeld chloortabletten via een drijvende dosering toevoegen.

- Regelmatig met schoon water bijvullen
- Het zwembad moet compleet met water zijn gevuld, omdat deze anders stabiliteit verliest en de werking van de filterinstallatie kan worden gestoord.
- De zandfilterinstallatie moet elke dag circa 6 tot 8 uur werken. Wekelijks terugspoelen wordt geadviseerd.
- De bodem regelmatig met een bodemreiniger/zuiger reinigen.

## REPARATIE

Met het zwembad zijn 2 stuks zelfklevende reparatiestukken meegeleverd. Reinig eerst de ondergrond voor de reparatiestukken zorgvuldig, omdat deze anders niet goed kunnen hechten. Knip het reparatiestuk eventueel eerst op de gewenste grootte waarbij een ronde of ovale vorm de voorkeur heeft. Het reparatiestuk kan ook bij gevuld zwembad worden aangebracht, op de bodem alleen aan de binnenkant, op de buitenwand van het zwembad het beste van binnen en buiten.

Voor de bodem wordt geadviseerd een zwaar object gedurende 12 uur op de gerepareerde positie te plaatsen, als alternatief voor de buitenwand de reparatiestukken enkele minuten stevig aandrukken.

Voor de reparatie van de luchtrand eerst de lucht aflaten en het reparatiestuk ook vast aandrukken of met een zwaar object verzwaren.

Droogtijd: 12 uur

## GARANTIEBEPALINGEN

Let voor het aanspraak maken op de garantie op het volgende:

- Wij geven op onze producten garantie gedurende een periode van 2 jaar na aankoop van het product. Binnen deze periode garanderen wij, dat het door ons geleverde artikel vrij is van fabricage- en/of materiaal fouten.
- Onze garantieverplichting omvat niet gebreken, fouten of schade, die door verkeerd of gewelddadig gebruik door de klant of een niet onder onze verantwoordelijkheid vallende derde persoon ontstaat. Bovendien komt de garantie ge vervalLEN in geval van force majeure.
- In geval van transport van een defect product, nemen wij binnen de garantie de kosten over. Buiten de garantie zijn de kosten voor rekening van de klant.
- Wanneer het tot een gratis vervangende levering komt, heeft dit niet het opnieuw aanvangen van de verjaring conform §212 BGB tot gevolg.
- Bovendien verlenen wij geen garantie voor slijtdelen, bij gebrekkig onderhoud en bij gevalschade door verkeerd gebruikte bedrijfsstoffen.
- Hetzelfde geldt in geval van niet aanhouden van de bedrijfs- of onderhoudsinstructies, bij overbelasting of andere ingrepen in de geleverde goederen en, wanneer aan door ons geleverde artikelen veranderingen worden uitgevoerd, onderdelen werden vervangen of voor deze goederen verbruiksmaterialen zijn gebruikt, die niet voldoen aan de originele specificaties.
- Aanspraken van de klant tot schadevergoeding, bijvoorbeeld wegens wanprestatie, niet nakomen contract, overtreding contractuele nevenverplichtingen, gevolgschade, verkeerde handelingen en overige rechtsgronden zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid vanwege het ontbreken van een toegezegde eigenschap, vanwege opzet of grove nalatigheid. In het bijzonder wordt geen vervanging voor water en chemicaliën geleverd die vanwege lekkage van een zwembad moest worden afgetapt.



Voor een eenvoudige, snelle en ongecompliceerde klachtafhandeling is het van belang het aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde documenten (aankoopbewijs/foto) op te sturen. Het aankoopbewijs is een voorwaarde bij elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de reclamatie helaas niet erkennen/in behandeling nemen. Duidelijke foto's van uw reclamatie helpen ons, de situatie sneller te kunnen beoordelen en verwerken. Dat bespaart u en ons onnodige kosten en wachttijd.

**per post aan:** Waterman klantenservice  
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen  
**per Fax aan:** + 49 (0) 7024/4048-667  
**per mail aan:** [service@waterman-pool.com](mailto:service@waterman-pool.com)



Het aanmeldformulier kunt hier downloaden:  
<http://reklamation.waterman-pool.com>



# Aanmelding van een reclamatie voor de zandfilterinstallatie

Waterman klantenservice  
Bahnhofstr. 68  
73240 Wendlingen  
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666  
Fax: + 49 (0) 7024/4048-667  
E-mail: [service@waterman-pool.com](mailto:service@waterman-pool.com)

**Voet aan uw reclamatie altijd een aankoopbewijs\***  
**toel** (Het aankoopbewijs is absoluut nodig, het is een voorwaarde voor elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de reclamatie helaas niet erkennen/in behandeling nemen).

**Voeg bij uw reclamatie duidelijke foto's\* van de schade toe!** (foto van het defecte artikel) Deze geven ons de mogelijkheid de situatie beter te kunnen beoordelen. Bovendien kan de reclamatie sneller worden behandeld en dit bespaart u en ons onnodige kosten en wachttijd.

## Uw contactgegevens

Naam\*

Straat\*

Postcode/woonplaats\*

Telefoon\*

Mobiel

Fax

E-mail\*



Ik heb op \_\_\_\_\_ bij de firma \_\_\_\_\_ Postcode/plaats \_\_\_\_\_

het product (type) \_\_\_\_\_ met \_\_\_\_\_ gekocht.

Helaas moet ik het volgende reclameren (a.u.b. zo exact mogelijke beschrijving):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Plaats\* \_\_\_\_\_ Datum\* \_\_\_\_\_ Handtekening\*

**\*Verplichte velden/documenten**



# Aanmelding van een reclamatie voor het Fast Set-zwembad (defecte folie)

**Bestway Kundendienst**  
Sontraer Straße 27  
60386 Frankfurt/ Main  
Tel.: + 49 (0) 69/ 46001281  
Fax: + 49 (0) 69/ 46001282  
E-mail: kundendienst@bestway-europe.com

## Uw contactgegevens

Naam\*

Straat\*

Postcode/woonplaats\*

Telefoon\*

Mobiel

Fax

E-mail\*


**Voet aan uw reclamatie altijd een aankoopbewijs\* toe!** (Het aankoopbewijs is absoluut nodig, het is een voorwaarde voor elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de reclamatie helaas niet erkennen/in behandeling nemen).

**Voet aan uw reclamatie altijd het serienummer\* toe!**

Ik heb op \_\_\_\_\_ bij de firma \_\_\_\_\_ Postcode/plaats \_\_\_\_\_

het product (type) \_\_\_\_\_ met \_\_\_\_\_ gekocht.

**Geef a.u.b het serienummer en het artikelnummer op, die zich in de nabijheid van het aftapventiel bevinden.**

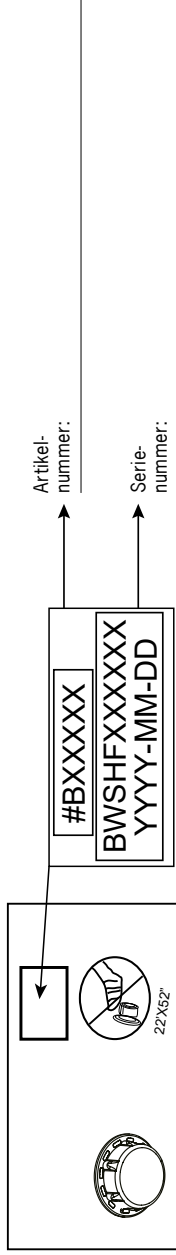

Beschrijving van het probleem:

- Scheur in artikel / luchtlekage
  - Defecte las
  - Defecte bovenring
  - Ontbrekend onderdeel
- Gebruik a.u.b. het artikelnummer van het ontbrekende onderdeel.  
Deze vindt u in het handboek.
- Overige: \_\_\_\_\_

Plaats\* \_\_\_\_\_ Datum\* \_\_\_\_\_ Handtekening\* \_\_\_\_\_

\*Verplichte velden/documenten

---

## KLANTENSERVICE

Hartelijk dank, dat u voor ons product heeft gekozen. Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitseindcontrole. Toch kan niet worden uitgesloten, dat er storingen of defecten optreden. Wanneer het door uw aangeschafte product niet optimaal werkt of op een andere wijze niet in orde is, neem dan a.u.b. direct contact op met onze klantenservice.

Onze klantenservice staat u natuurlijk ook na afloop van de garantieperiode ter beschikking.



**A.U.B. NIET  
AAN HET BEDRIJF  
TERUGGEVEN!**

Vragen? Problemen? Ontbrekende delen?  
Onze klantenservice helpt u graag verder.

**Waterman klantenservice**

**Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen**

**Tel.: +49 (0) 7024/4048666**

**Fax: +49 (0) 7024/4048667**

**E-mail: [service@waterman-pool.com](mailto:service@waterman-pool.com)**

---