



Montage- und Bedienungsanleitung

Deutsch



Schwimmbeckenset Arizona

Art.-Nr.: 503010355S

Dream Pool 350/ KIT WPR 350

Art.-Nr.: 013350009003 / (CH) 013350009004


Schwimmbeckenset Acapulco

Art.-Nr.: 503010356S


Dream Pool 450/ KIT WPR 450

Art.-Nr.: 013450009002


KURZANLEITUNG / QUICK START GUIDE / NOTICE SOMMAIRE / GUIDA STRUČNÁ PŘÍRUČKAG / STRUČNÝ NÁVOD / KRATKA NAVODILAG / GYORS

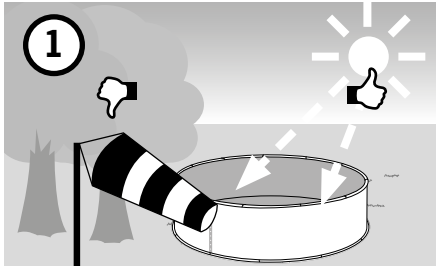


- Ⓓ Pool-Standort wählen
- ⓊK Selection of pool location
- Ⓕ Sélection de l'emplacement
- Ⓘ Scegliere il luogo per la piscina
- ⓃL Locatie zwembad kiezen
- Ⓔ Välja placering för bassängen
- ⒸZ Pool-volba místa
- ⒺK Zvolte miesto inštalácie bazéna
- ⒺI Izbira mesta za postavljanje bazena
- ⒺU Medence helyének a kiválasztása.
- ⒺO Selectarea locului de amplasare a piscinei

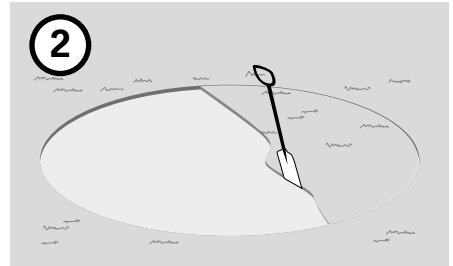

- Ⓓ Untergrund vorbereiten
- ⓊK Preparation of the foundation/ground
- Ⓕ Préparation du terrain
- Ⓘ Preparare il fondo
- ⓃL Ondergrond voorbereiden
- Ⓔ Förbereda underlaget
- ⒸZ příprava podkladu
- ⒺK Pripravte podklad
- ⒺI Priprava tal
- ⒺU Felállítási hely előkészítése.
- ⒺO Pregătirea solului de bază


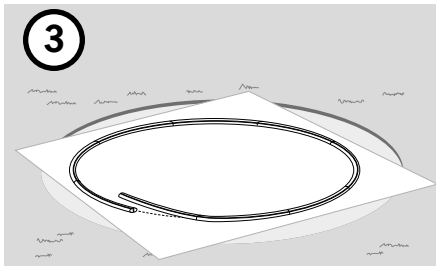


- Ⓓ Vlies und Bodenschienen auslegen
- ⓊK Installation of floor protection fleece and seat rails
- Ⓕ Pose du tapis feutre et des rails d'assise
- Ⓘ Posare velo protettivo e profili inferiori
- ⓃL Vlies en bodemrails uitleggen
- Ⓔ Lägga ut duk och bottenskenor
- ⒸZ uložení vlákniny a dnových kolejnic
- ⒺK Rozložte podložku a dnovou obruč
- ⒺI Postavitev flisa in talnih tračnic
- ⒺU Védőfólia és alap sínek elhelyezése.
- ⒺO Amplasarea păturii drenante și șinelor bazei

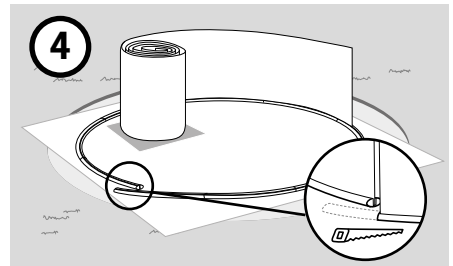

- Ⓓ Stahlmantel aufstellen
- ⓊK Installation of steel wall (jacket)
- Ⓕ Mise en place de la paroi en acier
- Ⓘ Disporre la lamiera
- ⓃL Stalen mantel opstellen
- Ⓔ Ställa upp stålmanteln
- ⒸZ stavba ocelového pláště
- ⒺK Postavte ocelový plášť
- ⒺI Postavitev pločevinastega plašča
- ⒺU Fémplaszt felállítása.
- ⒺO Amplasarea mantalei de oțel

RAPIDA / BEKNOPTÉ HANDLEIDING / KORTFATTAD BRUKSANVISNING ÚTMUTATÓ / MANUAL CU INTRUCȚIUNI PE SCURT

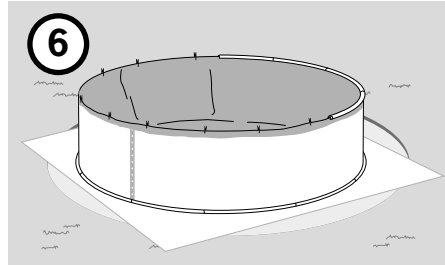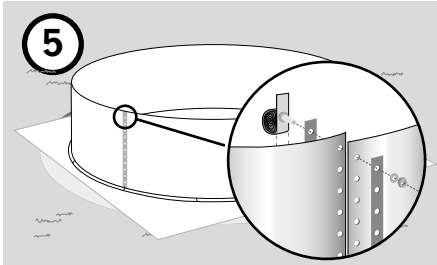

- (D) Stahlwand verschrauben
- (UK) Assembly of steel wall
- (F) Assemblage de la paroi en acier
- (I) Avvitare la parete
- (NL) Stalen wand vastschroeven
- (S) Skruva ihop stålväggen
- (CZ) ocelovou stěnu spojit šrouby
- (SK) Zoskrutkujte ocelovú stenu
- (SI) Vijačenje pločevinastega plašča
- (HU) Fémfal összecsavarozása.
- (RO) Înșurubarea peretelui de oțel

- (D) Folie und Handlauf einhängen
- (UK) Attaching the liner and top rail
- (F) Accrochage du liner et de la margelle
- (I) Agganciare il liner e il profilo superiore
- (NL) Folie en reling inhangen
- (S) Installera folien och hållskenan
- (CZ) Zavěšení folie a zábradlí
- (SK) Zaveste fóliu a držadlo
- (SI) Napanjanje folije in ročaja
- (HU) Fólia és felső sín behelyezése.
- (RO) Suspendarea foliei și barei mână curentă



Bitte beachten Sie die ausführliche Anleitung auf den nachfolgenden Seiten.

- (UK) Detailed instructions in your language can be found on the Internet at <http://download.waterman-pool.com> for you.
- (F) Une notice d'utilisation détaillée dans votre langue est disponible sur le site Internet <http://download.waterman-pool.com>
- (I) Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in Internet all'indirizzo <http://download.waterman-pool.com>
- (NL) Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet onder <http://download.waterman-pool.com> voor u klaar.
- (S) En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under adressen <http://download.waterman-pool.com>
- (CZ) Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu jsou pro vás připraveny pod <http://download.waterman-pool.com>
- (SK) Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete na stránke <http://download.waterman-pool.com>
- (SI) celotna navodila v Vašem jeziku najdete na spletni strani <http://download.waterman-pool.com>
- (HU) Részletes útmutató az Ön beszélt nyelvéen az interneten a következő címen <http://download.waterman-pool.com> áll rendelkezésére.
- (RO) Un manual cu instrucțiuni detaliate vă stă la dispoziție pe internet pregătit în limba dumneavoastră la <http://download.waterman-pool.com>



SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbeckens Bausatzes setzt voraus, dass dieser mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern. Der Zugang zum Schwimmbecken ist so zu sichern, dass sich Kinder unter 5 Jahren nicht unbemerkt ins Wasser des Pools begeben können. Die Absicherung kann erfolgen durch einen kindersicheren Zaun oder eine kindersichere Abdeckung/Überdachung des kompletten Pools, ergänzend auch mit einer Alarmanlage. Alle Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle

Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen.




Während des Badebetriebes dürfen Zugangsvorrichtungen zum Schwimmbecken (z.B. Leitern) nicht entfernt werden. Nach Beendigung des Badens sind Leitern entweder komplett vom Pool zu entfernen, oder so zu sichern, dass ein unbefugter Zutritt nicht möglich ist (wir empfehlen z.B. die Verwendung einer Sicherheitsleiter mit abnehmbaren, oder hochklappbaren und verschließbaren Stufen).

KAUFINFORMATIONEN / TECHNISCHE ANGABEN

Hinweis:

Dieser Pool entspricht der Norm EN 16562-1 und ist ein Bausatz für ein aufgestelltes Schwimmbecken.

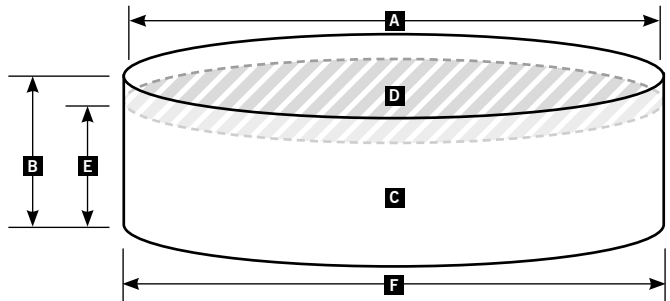






ARIZONA/ DREAM POOL

ACAPULCO

A x B Poolgröße	Ø 3,50 x 0,90 m	4,50 x 0,90 m
C Volumen	8.000 l	12.500 l
D Wasseroberfläche	ca. 10 m ²	ca. 15 m ²
E Max. Wassertiefe	0,85 m	0,85 m
F Max. Außenmaß	Ø 3,52 x 0,90 m	Ø 4,52 x 0,90 m

Montage- und Bedienungsanleitung Aufstellbecken Ø350 / 450 cm

Verwendung	Aufstellbecken		
Bausatztyp	Bausatz für aufgestellte Schwimmbecken		
Anzahl Personen für Aufbau		mind. 3 Personen	
Zeit für Aufbau		ca. 3-4 Stunden (ohne Erdarbeiten & Wasserbefüllung)	
Wasserdichtigkeitsklasse	WO: 0 It		
Benötigtes Werkzeug zum Aufbau:	<input type="checkbox"/> Richtscheit <input type="checkbox"/> Wasserwaage <input type="checkbox"/> Spaten / Schaufel <input type="checkbox"/> Gummihammer, <input type="checkbox"/> ggf. Rüttelplatte <input type="checkbox"/> Eisensäge <input type="checkbox"/> Zollstock <input type="checkbox"/> Schlitz-Schraubendreher, <input type="checkbox"/> 10er Ringschlüssel <input type="checkbox"/> Schnur <input type="checkbox"/> Pflock <input type="checkbox"/> Markierspray oder Mehlfflasche		
Zusätzlich erforderliches Material	<input type="checkbox"/> Bodenschutzvlies <input type="checkbox"/> ggf. feiner Sand <input type="checkbox"/> Wasserpflegeprodukte, <input type="checkbox"/> Klebeband		
Sinnvolles Zubehör	<input type="checkbox"/> Bodensauger <input type="checkbox"/> Kescher <input type="checkbox"/> Abdeckplane <input type="checkbox"/> Schwimmdosierer <input type="checkbox"/> Wassertestgerät		
Beiliegende Sicherheitsaufkleber	 <p>Kennnis über das Risiko des Springens</p>	 <p>Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene</p>	 <p>Kennnisse über das Risiko des Ertrinkens</p>

Bitte prüfen Sie zunächst vor dem Aufbau, ob alle erforderlichen Teile gemäß der anliegenden Stückliste vorhanden sind:

STÜCKLISTE POOLGRÖSSE 350

Stückzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Stahlwand 3,50 x 0,90 m	S900100S
2	Schraubenleiste	503010357
1	Innenfolie 3,50 x 0,90 overlap	501220002PP
1	Schraubenset für Stahlwand	P13738
1	Handlauf/Bodenschienenpaket Q1 Ø 350cm/360cm	532000101
1	Sicherheitsleiter f.Becken 1,07 m 2x3 Stufen	58330
1	Filteranlage Skimmy 2	502010245

STÜCKLISTE POOLGRÖSSE 450

Stückzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Stahlwand 4,50 x 0,90 m	S900010S
2	Schraubenleiste	503010357
1	Innenfolie 4,50 x 0,90 overlap	501220005PP
1	Schraubenset für Stahlwand	P13738
1	Handlauf/Bodenschienenpaket Q1 Ø 450cm/460cm	532000111
1	Sicherheitsleiter f.Becken 1,07 m 2x3 Stufen	58330
1	Filteranlage Skimmy 2	502010245

Die Filteranlage und auch die Leiter haben jeweils eine separate Montage- und Bedienungsanleitung, welche dem Artikel beiliegt.

SICHERE NUTZUNG DES SCHWIMMBECKENS

- Kopfsprünge in den Pool sind nicht erlaubt, niemals ins flache Wasser springen (schwere Verletzungen bis hin zum Tod sind möglich)
- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Widerbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
- Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
- Abdeckplanken vor dem Baden komplett entfernen, niemals unter Abdeckungen tauchen.
- Leiter zum Betreten des Schwimmbeckens auf einen sicheren, festen Standboden stellen und regelmäßig auf Festigkeit aller Verbindungen oder eventuelle Beschädigungen überprüfen.
- Das Schwimmbecken niemals nutzen, wenn man unter Einfluss von Alkohol, Drogen, oder Medikamenten steht.
- Chemikalien für die Wasseraufbereitung niemals untereinander mischen, Chemikalien für das Schwimmbecken sicher verschlossen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Niemals alleine Baden, Kinder und Nichtschwimmer immer nur unter Aufsicht und ggf. unter Verwendung von Schwimmhilfen baden lassen. Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
- Bitte verwenden Sie die beiliegenden Sicherheits – Aufkleber und befestigen diese an einer gut sichtbaren Stelle im Bereich Ihres Schwimmbeckens (innerhalb von 2000 mm).
- Bringen Sie Rettungsmittel (Stangen, Rettungsringe, Erste Hilfe Notrufnummern) in der Nähe des Pools an.
- Regelmäßige pH-Wert Messung und Desinfektion, nur so können Sie das Verbreiten von Krankheitskeimen (Bakterien, Viren etc.) im Wasser verhindern. Bitte jeweils vor und nach dem Baden Abduschen. Bitte niemals stark überhitzt ins Wasser gehen oder Springen.
- Bitte niemals auf den Beckenrand setzen und keine übertriebenen Wasserbewegungen verursachen, insbesondere bei frei aufgestellten Schwimmbecken.
- Vermeiden Sie es, im Bereich des Schwimmbeckens zu Rennen (Gefahr des Ausrutschens)
- Lassen Sie niemals Tiere (Hunde, Katzen, Fische) in Ihrem Schwimmbecken baden
- Baden Sie niemals im Dunkeln und auch nicht bei einer gefährlichen Witterungslage (Blitz, Donner, Gewitter)
- Schwimmen/ Tauchen Sie niemals zwischen der Leiter und der Beckenwand (Gefahr des Einklemmens)
- Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.
- Steigen Sie niemals direkt aus dem Pool, sondern immer nur über die Leiter. Übermäßiger Druck und Tritte gegen die Beckenwand können zu Beschädigungen oder zur Havarie des Schwimmbeckens führen. Bitte niemals auf den Beckenrand/ Handlauf setzen
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Reinigungsgeräte oder Spielzeuge, diese könnten zur Beschädigung der Innenhülle führen.
- Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Halt und stellen sicher, dass keine scharfkantigen Ecken, oder Kanten am Pool bzw. an den Zubehörteilen (z.B. Leiter) vorhanden sind von denen eine Verletzungsgefahr ausgehen kann.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Stromanschluss für Ihr Schwimmbecken muss über einen FI – Schutzschalter abgesichert sein (30 mA)
- Nehmen Sie niemals elektrische Geräte mit in Ihr Schwimmbecken oder berühren diese aus dem Wasser heraus.



- Freistehende Filteranlagen/ Pumpen über 12 Volt müssen mindestens 3 m vom Pool entfernt montiert sein, wobei für die Stromquelle ein Abstand von 3,5 m zum Schwimmbecken einzuhalten ist.
- Bitte beachten Sie die DIN VDE 0100 Teil 702 bei allen elektrischen Installationen Ihres Pools

SICHERHEIT VON NICHTSCHWIMMERN

- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen.
- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

STANDORTWAHL

Bitte klären Sie zunächst, ob das ausgesuchte Schwimmbecken auch wirklich ohne Baugenehmigung und ohne weitere behördliche Formalitäten an dem ausgewählten Standort aufgebaut werden darf. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich keine Leitungen (Gas, Wasser, Strom, Telefon etc.) im Montagebereich Ihres neuen Schwimmbeckens befinden. Eingebaute Schwimmbecken dürfen nicht im Schichtwasser- oder Grundwasserbereich installiert werden.

- Sonniger Standort:** Wir empfehlen einen Standort auszuwählen, der möglichst lange und viel Sonneneinstrahlung pro Tag hat.
- Bäume:** sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe zum Pool befinden, da hiervon eine starke Verschmutzung (Laub, Nadeln, Blütenstaub) und Beschattung ausgehen.

- Wind:** Optimal ist es, die Hauptwindrichtung so zu nutzen, dass Schmutz der auf die Wasseroberfläche fällt, in Richtung des Skimmers getrieben wird.
- Logistik/ Nachbarn:** Zum Betrieb Ihres Schwimmbeckens benötigen Sie Strom (mit FI Schutzschalter gesichert), Wasser zu Nachfüllen, und einen Abwasseranschluss/ Kanalrohr. Es ist sinnvoll den Pool möglichst nah am Haus ggf. im Bereich der Terrasse zu platzieren, allerdings sollte man immer darauf achten, dass es bei technischen Problemen nicht zu Schäden am Haus kommen kann (z.B. auslaufen des Wasser, welches in den Keller fließt). Bitte achten Sie auch darauf, dass Nachbarn nicht im Überfluss gestört werden, bzw. dass man den Standort möglichst geschützt (Privatsphäre) auswählt.

BODENVORBEREITUNG RUNDBECKEN

Der beste Untergrund für Ihr Schwimmbecken ist eine Betonplatte (Stärke ca. 20 cm), welche jedoch wirklich zu 100 % in der Waage sein muss (Terrassen, Pflasterflächen etc. sind kritisch/ nicht geeignet, da mit Gefälle angelegt).





- Bitte die Stellfläche markieren, in dem Sie einen Pfahl einschlagen und mittels Schnur und Markierspray bzw. Mehlflechte einen Kreis abbilden:

Alternativ können Sie bei kleineren Rundbecken auch ohne Betonplatte auskommen, wenn Sie folgendes beachten:

- Gras, Bewuchs, Wurzeln komplett entfernen
- Erdreich soweit abtragen, bis der Untergrund zu 100 % in der Waage ist (bitte niemals aufschütten, und auch keinen Sand zum Auffüllen verwenden). Der Untergrund muss zu 100 % in der Waage sein, max. Abweichung = 1 cm auf der gesamten Stellfläche, Tragfähigkeit des Untergrundes je Meter Beckentiefe = 1 to.

Der Pool muss auf gewachsenem Boden stehen, niemals im Hangbereich. Bitte den Untergrund mit einer Rüttelplatte verdichten



Abmessung Schwimmbecken	Schnurlänge
350 cm	185 cm
450 cm	235 cm

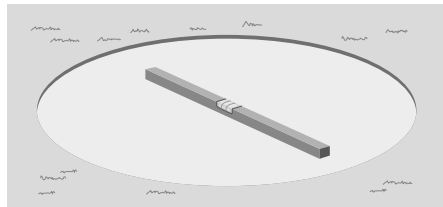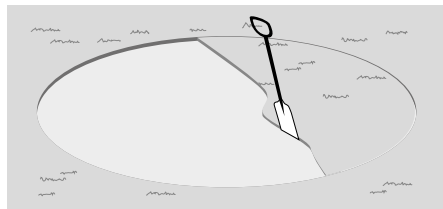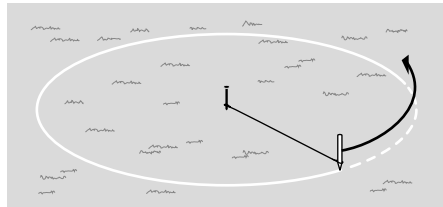

VLIES AUSLEGEN

Nachdem die Bodenvorbereitung abgeschlossen ist und der Untergrund zu 100 % in der Waage ist, müssen Sie bitte als nächstes ein synthetisches Bodenschutzvlies (gehört nicht zum Lieferumfang) auslegen. Bitte den Untergrund nochmal gründlich reinigen und von allen Steinen/ Unebenheiten beseitigen, die für die Folie gefährlich sein könnten.


Bitte das Vlies entweder auf Stoß verlegen und mit doppelseitigem Klebeband fixieren, oder überlappen lassen. Das Vlies sollte außen ca. 10cm größer sein als das Poolmaß (Ohne Schutzvlies haben Sie keinen Garantieanspruch auf die Folie).

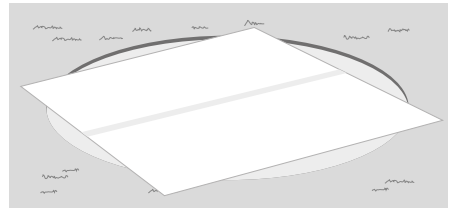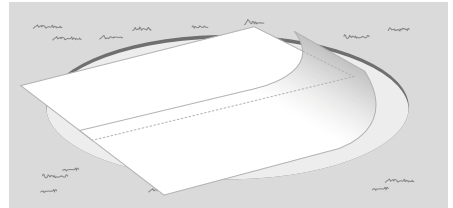

BODENSCHIENEN MONTIEREN


Als nächster Schritt werden jetzt die Bodenschienensegmente mit Hilfe der Verbindungsröhrchen zusammengesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Bodenschienen zum Schluss auf die Länge der Stahlwand gekürzt werden müssen.

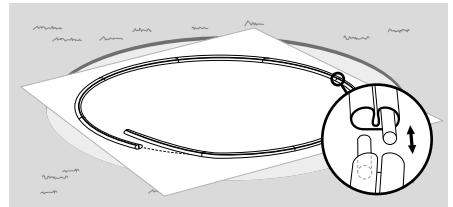


AUFSTELLEN DER STAHLWAND

Bitte nicht bei starkem Wind aufstellen, es sollten mindestens 3 Personen mit anfassen, damit die Stahlwand nicht umknickt/ umfällt. Zur Stabilisierung kann man vorübergehend Handlaufsegmente oben auf die aufgestellte Stahlwand stecken. Bitte unbedingt Schutzhandschuhe tragen, da die Stahlwand scharfkantig sein kann. Bitte stellen Sie die Stahlwand auf ein Holzbrett und rollen diese vorsichtig auseinander. Die Stahlwand wird in die Bodenschienen gestellt (weiße Seite nach außen). Eventuell kann es hilfreich sein mit einem Brett die Bodenschienen von unten in die Stahlwand zu drücken.

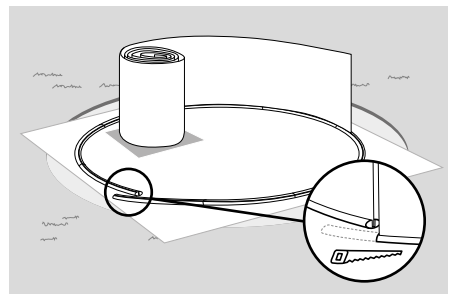


STAHLWAND VERSCHRAUBEN

Die Stahlwand wird mit den Schrauben (von innen nach außen stecken und mit U-Scheibe und Mutter verbunden) fest verschraubt. Bitte zusätzlich die beiden Schraubenleisten zur Stabilisierung von außen und innen gem. Skizze montieren. Wichtig ist es auch, dass die runden Schraubenköpfe von der Innenseite her mit einem Klebeband abgepolstert werden, da es sonst später Schäden an der Innenfolie geben kann


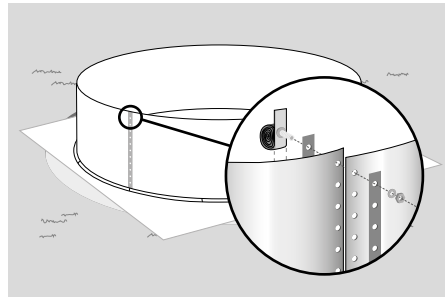


EINBAU DER FOLIE (OVERLAP)

Bitte beachten Sie, dass Innenfolien für Schwimmbecken immer im Untermaß gefertigt werden, damit sie nach dem Einbau faltenfrei im Pool anliegen. Da die PVC – Folie ein thermoplastisches Material ist, welches mit zunehmender Temperatur weicher wird, sollte die Außentemperatur bei ca. 20° bis 25° Celsius liegen. Bitte die Folie niemals über den Boden ziehen, oder mit Schuhen betreten.



Zur Montage legen Sie bitte die Folie in den Pool (evtl. vor der Montage schon mal 1/2 Stunde in die Sonne, damit die Falten herausgehen) und richten diese grob aus. Die Folie wird dann über den Rand gelegt (Überlappung = ca. 10 cm) und zunächst mit Wäscheklammern provisorisch festgeklammert. Die Schweißnaht zwischen Boden und Wand sollte in etwa im Bereich der Bodenschienen liegen.

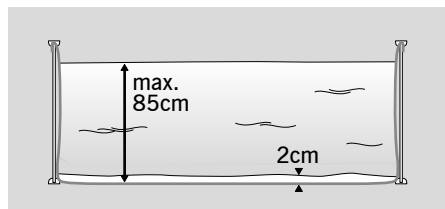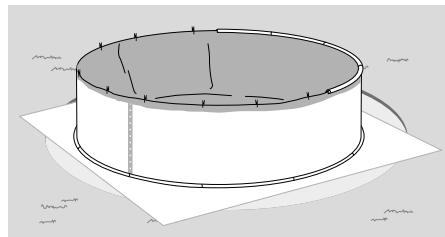

Bitte dann ca. 2 cm Wasser einfüllen (hierbei können Sie nochmal kontrollieren, ob der Pool wirklich gerade steht, der Wasserstand sollte überall gleich hoch sein). Bei diesem Wasserstand können Sie problemlos alle noch vorhandenen Falten entfernen indem Sie die Folie nach außen drücken und die Überlappung verändern. Wenn die Folie richtig sitzt entfernen Sie bitte die Wäscheklammern und setzen vorsichtig den Handlauf auf. Das letzte

Segment des Handlaufes bitte genauso wie die letzte Bodenschiene mit Hilfe einer Eisensäge kürzen. Nun kann der Pool komplett befüllt werden, maximaler Füllstand = 85 cm. Bitte den Pool niemals ohne Wasser stehen lassen, da er sonst instabil wird. Die überstehende Folie bitte nicht abschneiden.

TIPPS ZUR ÜBERWINTERUNG

Alle unsere Stahlwand – Schwimmbecken sind winterfest. Sie können im Winter mit Wasser befüllt stehen (Wasserstand im Pool mindestens 3/4), bitte den Pool niemals ohne Wasser überwintern. Wir empfehlen zur Einwinterung ein Winterschutzmittel in den Pool zu geben, hierdurch wird die Grundreinigung im Frühjahr erheblich erleichtert. Nach der Zugabe des Winterschutzmittels (zum Verteilen am besten die Filteranlage ca. 2 Stunden auf Zirkulieren stellen) kann die Filteranlage abgebaut werden (bei Sandfilteranlagen bitte den Quarzsand komplett entnehmen und die Filteranlage im frostfreien Bereich einlagern).

Den Wasserstand bei Kartuschenfiltern bitte unverändert lassen, bei Sandfilteranlagen bitte den Wasserpegel bis unter die Skimmerkante absenken, die Einlaufdüse mit einer Winterschutzkappe verschließen, und den Schlauch am Skimmer entfernen, so dass Regenwasser abläuft. Unterirdische Leitungen/ Rohrsysteme bitte entleeren damit keine Beschädigung durch eventuelles Gelfrieren entstehen kann. Der Pool sollte im Herbst mit einer winterfesten Abdeckplane abgedeckt und kindersicher verschlossen werden. Der Zugang zum Pool ist so abzusichern, dass niemand darin ertrinken kann.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Leitungswasser und niemals Brunnenwasser zur Befüllung Ihres Schwimmbeckens. Brunnenwasser ist oft sehr stark eisenhaltig und es kommt bei Zugabe der Wasserpflegemittel zu einer Braunfärbung des Poolwassers.
- Bitte sofort nach dem Aufbau den richtigen pH – Wert des Wassers einstellen, und eine erste Stoßchlorung des Wassers vornehmen (alternativ entsprechend mit anderen Wasserpflegemitteln arbeiten, falls gewünscht)
- Bei Kartuschenfiltern bitte kein Flockungsmittel einsetzen, da hierdurch die Filterkartusche verstopfen kann.
- Niemals Wasserpflegemittel direkt ins Wasser geben, sondern z.B. Chlortabletten über einen Schwimmdosierer zugeben.
- Regelmäßig Frischwasser nachfüllen
- Dieses Schwimmbecken ist nur zur freien Aufstellung und niemals zum Erdenbau geeignet (Bei Nichtbeachtung entfällt der Gewährleistungsanspruch).
- Der Pool muss immer mit Wasser befüllt sein, da er sonst seine Stabilität verliert. Außerdem kann die Folie schrumpfen, wenn der Pool ohne Wasser steht.
- Wasser nur bis maximal 5 cm unter den Handlauf befüllen.
- Die Filteranlage sollte jeden Tag ca. 6 bis 8 Stunden laufen, bitte denken Sie daran die Filterkartuschen regelmäßig zu säubern, bzw. nach ca. 6 Wochen komplett zu ersetzen.
- Den Boden regelmäßig mit einem Bodenreiniger/ Sauger säubern

GEWÄHRLEISTUNG

Für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen beachten Sie bitte Folgendes:

- Wir bieten für unsere Produkte einen Gewährleistungsanspruch für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kauf des Produktes. In diesem Zeitraum stehen wir dafür ein, dass der von uns gelieferte Artikel frei von Fabrikations- und/oder Materialfehlern ist.
 - Unsere Gewährleistungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf Mängel, Fehler oder Schäden, die durch unsachgemäße oder gewaltsame Bedienung durch den Kunden oder nicht zum Verantwortungsbereich von uns gehörige dritte Personen entstehen. Darüber hinaus ist die Gewährleistung ausgeschlossen im Falle von Höherer Gewalt.
 - Im Falle eines Transports des defekten Produkts übernehmen wir innerhalb der Gewährleistung die Kosten. Außerhalb der Gewährleistung hat der Kunde die Kosten selber zu tragen.
 - Kommt es zu einer kostenlosen Ersatzlieferung führt diese nicht zum Neubeginn der Verjährung gemäß §212 BGB.
 - Zudem übernehmen wir keine Gewährleistung für Verschleißteile, bei mangelhafter
- Wartung und bei Folgeschäden durch unzulässig verwendeten Betriebsstoffen.
- Dasselbe gilt bei Nichtbefolgung der Betriebs- oder Wartungsanweisungen, bei Überbeanspruchung oder sonstige Eingriffe in die gelieferte Ware sowie dann, wenn an von uns gelieferten Artikeln Änderungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder für diese Waren Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen.
 - Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, für Mangelfolgeschäden, aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für die Haftung wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft, wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit. Insbesondere wird kein Ersatz für Wasser und Chemikalien geleistet die wegen der Undichtigkeit eines Pools abgelassen werden mussten.



Für eine reibungslose, schnelle und unkomplizierte Reklamationsabwicklung ist es wichtig das Anmeldeformular vollständig und mit allen benötigten Unterlagen (Kaufbeleg/Bilder) einzureichen. Der Kaufbeleg ist Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche. Ohne Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen/bearbeiten. Aussagekräftige Bilder Ihrer Reklamation helfen uns, den Sachverhalt schneller beurteilen und bearbeiten zu können. Dies erspart Ihnen und uns unnötige Kosten und Wartezeit.

per Post an: **Waterman Kundendienst**
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
 per Fax an: **+ 49 (0) 7024/4048-667**
 per Mail an: **service@waterman-pool.com**



Das Anmeldeformular können Sie hier herunterladen:
<http://reklamation.waterman-pool.com>



Anmeldung einer Reklamation

Waterman Kundendienst
Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Fax: + 49 (0) 7024/4048-667
E-Mail: service@waterman-pool.com

Ihre Kontaktdaten

Name*

Straße*

PLZ / Ort*

Telefon*

Mobil

Fax

E-Mail*

Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation unbedingt einen Kaufbeleg* bei! (Der Kaufbeleg ist dringend erforderlich, er ist Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche ohne Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen / bearbeiten).

Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation aussagekräftige Bilder* des Schadens bei! (Bilder des defekten Artikels) Diese geben uns die Möglichkeit den Sachverhalt besser beurteilen zu können. Zudem kann die Reklamation schneller bearbeitet werden und dies erspart Ihnen und uns unnötige Kosten und Wartezeit.

Ich habe am	bei der Firma	PLZ/Ort
das Produkt (Typ)	mit der Artikelnummer	gekauft.
Leider muss ich folgendes reklamieren (Bitte möglichst exakte Beschreibung):		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Ort*	Datum*	Unterschrift*

*Notwendige Angaben / Unterlagen

KUNDENDIENST

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Funktionsstörungen oder Defekte auftreten. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt wider Erwartend nicht einwandfrei funktionieren oder sonst nicht in Ordnung sein, dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zur Verfügung.



**BITTE NICHT
AN DAS GESCHÄFT
ZURÜCKGEBEN!**

Fragen? Probleme? Fehlende Teile?
Unser Kundendienst hilft gerne weiter.

Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0) 7024/4048666

Fax: +49 (0) 7024/4048667

E-Mail: service@waterman-pool.com
